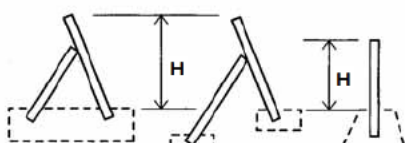
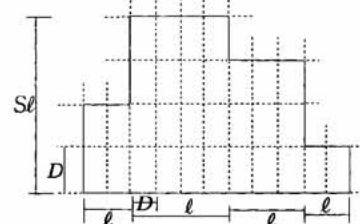
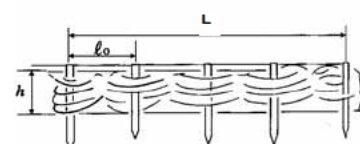



編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値	
4 砂防・治山・地滑り防止編	治山	法面工			鋼製落石防止壁工 落石防護柵工等	基 準 高 ∇	± 50	
						高 さ H	-30	
						長 さ L	$L/300$ 最小許容量-50 最大許容量-100	
4 砂防・治山・地滑り防止編	治山	法面工			落石防護網工等	ロ ー プ 間 隔 D	+100	
						の り 長 S	-2%	
						区 間 長	・ < 10m	-100
							・ ≥ 10 m	-1%最大-200
4 砂防・治山・地滑り防止編	治山	柵工			木筋工 木柵工等	延 長	L < 10m -200 L ≥ 10 m -2%	
						柵 高 h	-30	
						杭 間 隔 \cdot o	+200	
	水路工				張芝水路工 植生土のう水路等	延 長 L	-200	
						幅 B	-100	
						深 さ h	-50	
	道路開設・改良・舗装					道路開設・改良	林道に準ずる	林道に準ずる

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。 1施工箇所毎。		
施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。 1施工箇所毎。		
1施工箇所毎。		
全延長 施工延長20m毎に1箇所測定。		
林道に準ずる。	林道に準ずる。	